
TOS SN 50 Classic

Von STAP generalüberholt

Eine robuste Grundlage für Ihre Fertigung.

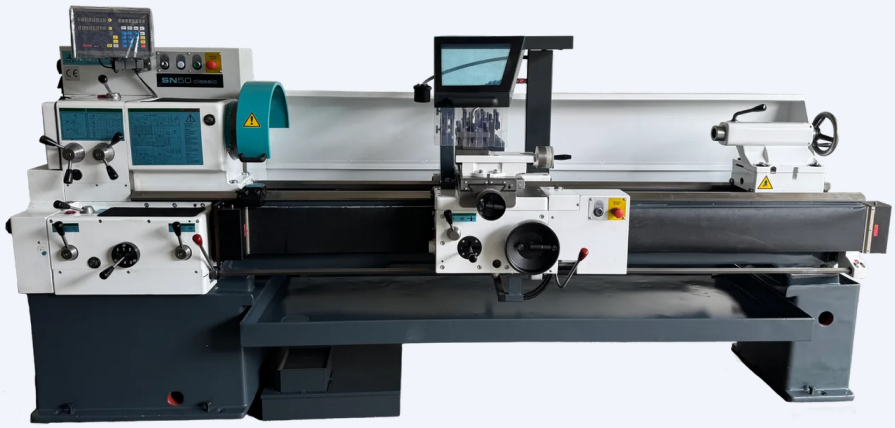

Originalfoto der STAP-Drehmaschine.

Technische Daten

Umlaufdurchmesser über Bett	500 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	270 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke	700 mm
Spitzenweite	2 000 mm
Spindeldrehzahlbereich	45–2 000 min^{-1}
Spindelbohrung	51 mm
Reitstockkonus	Morse 5
Eilgang	Ja
Hauptmotorleistung	6 kW
Maschinengewicht	1 850 kg

stap@stap.sk
+421 911 410 810
Werkstatt: Súvoz 1, 911 01 Trenčín, Slowakei

Maschinenausstattung

TOS SN 50 Classic

Grundausstattung

- Schutz- und Sicherheitsausstattung: Futterschutz Ø 250 mm, feste hintere Schutzwand, Arbeitsraum- und Stangenabdeckungen, Verriegelung des Kupplungshebels und Endschalter
- Zweiachsige digitale Positionsanzeige
- Energiezuführung zum Schlitten über eine Energiekette
- Vierfach-Werkzeughalter
- LED-Arbeitsleuchte
- Farbe RAL 7035 / 7016
- Wechselradsatz zum Gewindeschneiden
- Gedruckte Betriebsanleitung

Sonderausstattung

- Längsmikrometeranschlag
- Feste Lünette
- Mitlaufende Lünette
- Hinterer Werkzeughalter

Die konkrete Ausstattung, den Überholungsumfang, die Verfügbarkeit und den Preis bestätigen wir im Angebot.